

三相组串式光伏逆变器

SPI30K-B/SPI33K-B/SPI36K-B/SPI40K-B



产品特点

高效发电

- 3路 MPPT 设计, 最大转换效率 98.6%
- 支持大电流组件接入, 适配 182/210 组件

安全可靠

- IP66 防护等级, 适应复杂环境
- AFCI 直流拉弧保护, 消除安全隐患
- 集成交直流防雷模块, 全方位雷击保护


智能管理

- 智能 I-V 曲线扫描, 精准识别异常组串
- APP 实时监测, 一键读取发电量等信息
- 支持 RS485、4G、GPRS 及 WIFI 等通讯方式
- 远程在线免费升级, 故障智能诊断

绿色友好

- 并网电流谐波 <3%, 电能质量优
- 超宽电网电压范围, 电网适应性强

电路框图

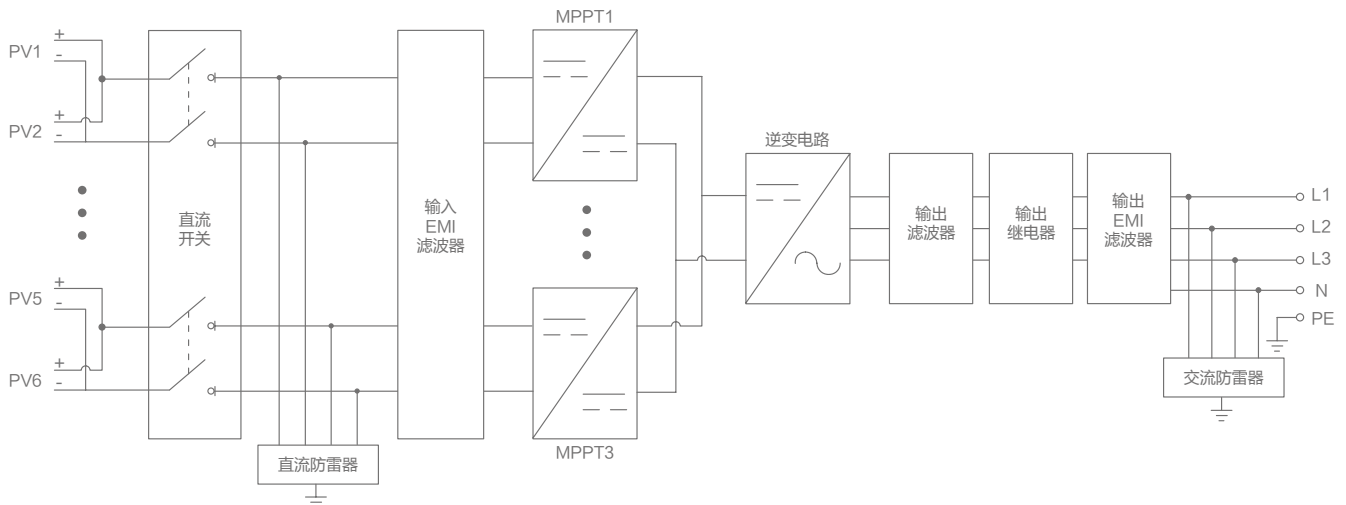

技术指标

产品型号	SPI30K-B	SPI33K-B	SPI36K-B	SPI40K-B
直流侧输入				
最大光伏阵列开路电压	1100Vdc			
最大直流电流	30A×3	30A×3	30A×3	30A×3
MPPT 数量	3	3	3	3
每路 MPPT 输入路数	2/2/2	2/2/2	2/2/2	2/2/2
MPPT 电压跟踪范围	180Vdc~1100Vdc			
启动电压	150Vdc			
MPPT 效率	>99.90%			
交流侧输出				
额定输出功率	30kW	33kW	36kW	40kW
最大输出功率	33kVA	36.3kVA	39.6kVA	44kVA
额定输出电压	380/400/415Vac			
额定输出电流	43.3A	47.6A	52.0A	57.7A
最大输出电流	47.6A	52.4A	57.2A	63.5A
额定电网频率	50Hz/60Hz			
电网频率范围	45~55Hz/55~65Hz			
功率因数	>0.99 (额定)			
功率因数可调节范围	0.8 超前 ~0.8 滞后			
总电流波形畸变率 (THDi)	<3% (额定)			
效率				
最大效率	98.60%			
中国效率	98.10%			
其他功能				
孤岛保护	具备			
直流反接	具备			
交流短路保护	具备			
温度保护	具备			
浪涌保护	具备			
组串检测	具备			
直流开关	具备			
直流拉弧保护	选配			
基本参数				
尺寸 (宽 × 高 × 深)	550 × 480 × 200mm			
重量	27kg			
防护等级	IP66			
夜间损耗	< 1W			
冷却方式	智能强制风冷			
最高工作海拔	4000m (>3000m 降额)			
工作环境温度	-35℃ ~60℃			
相对湿度	0~100%			
显示	LED 指示灯, 蓝牙 +APP			
通讯	RS485 (标配) /4G (标配) /GPRS (选配) /WIFI (选配)			
直流端子	MC4 端子			
交流端子	OT/DT 端子			
安装方式	壁挂式			
符合标准	NB/T32004-2018, GB/T37408-2019, EN62109-1:2010, EN62109-2:2011, AS3100-2017, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014, IEC 61727:2004, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009			

■ 规格指标若有变动, 恕不另行通知。

厦门科华数能科技有限公司

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166

400-808-9986 www.kehua.com.cn

